

## BREEZE® Constant-Torque Heavy-Duty



**oep**  
ORIGINAL EQUIPMENT PARTS

Die perfekte Lösung für Schwerlast-Anwendungen mit Temperaturschwankungen

- Erhöhte Dichtzuverlässigkeit über einen weiten Temperaturbereich
- Automatischer Nachspanneffekt bei Temperaturänderungen
- Keine Undichtigkeiten durch „Cold Flow“-Effekte
- Innenband sorgt für gleichmäßigen Dichtdruck

 **Lufteinlass & Ladeluft**

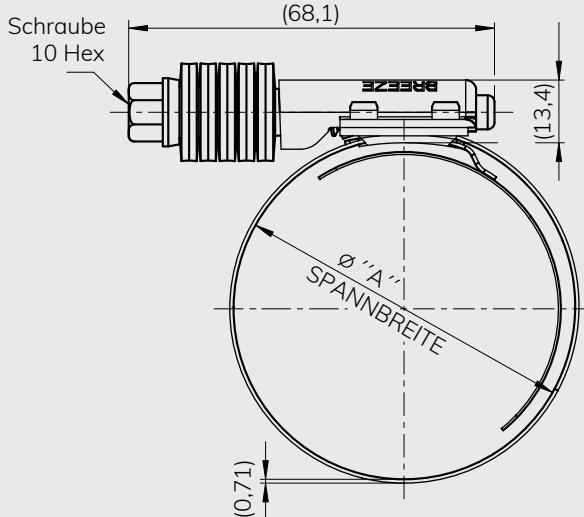
 **Kühlsysteme**

 **Turbolader-  
anbindungen**

 **Abgasanlagen**

 **Kraftstoff- & Ölsysteme**

 **Allgemeine Befestigungen**

**BREEZE® Constant-Torque Heavy-Duty**

**Anwendungen**

Für Anwendungen in Nutzfahrzeugen mit hohen Temperatur- und Druckschwankungen, z. B. beim Lufteinlass- und Ladeluftsystem.

**Material**

Werkstoff	W2
Schraube	Stahl – verzinkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Bandbreite (mm)	Spannbereich Ø NW (mm)	Verpackungsmenge (Stück)
0156 7203 056	CT 250L TS ME	16	45 – 67	50
0156 4203 068	CT 300L TS ME	16	57 – 79	50
0156 4203 081	CT 350L TS ME	16	70 – 92	25
0156 4203 094	CT 400L TS ME	16	84 – 205	50
0156 7203 106	CT 450L TS ME	16	93 – 118	50
0156 4203 119	CT 500L TS ME	16	108 – 130	50
0156 4203 132	CT 550L TS ME	16	121 – 143	10
0156 4203 145	CT 600L TS ME	16	133 – 156	10
0156 4203 157	CT 650L TS ME	16	146 – 168	10

**Technische Vorteile**

- ✓ 16 mm Bandbreite
- ✓ Durch den Tellerfedermechanismus kann sich der Durchmesser vergrößern oder verkleinern
- ✓ 10 mm Sechskantschraube

**BREEZE® Constant-Torque Heavy-Duty ist Teil eines breiten Produktportfolios. Entdecken Sie mehr!**



**BREEZE® Constant-Torque Standard**



**NORMACLAMP® CC**



Haben Sie weitere Fragen oder benötigen Sie eine persönliche Beratung?

Unser Automotive Aftermarket Team freut sich auf den Kontakt mit Ihnen! Hotline +49 6181 403 264

Oder besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere Produkte zu erfahren: [norma-aftermarket.de](http://norma-aftermarket.de)

