

BREEZE® Constant-Torque Heavy-Duty



La soluzione perfetta per applicazioni gravose esposte a variazioni di temperatura

- Maggiore affidabilità di tenuta su un'ampia gamma di temperature
- Ritensionamento automatico durante le variazioni di temperatura
- Nessuna perdita dovuta al "cold flow"
- Il rivestimento interno aiuta a mantenere una pressione di tenuta costante

 **Sistema d'aspirazione
aria e alimentazione**

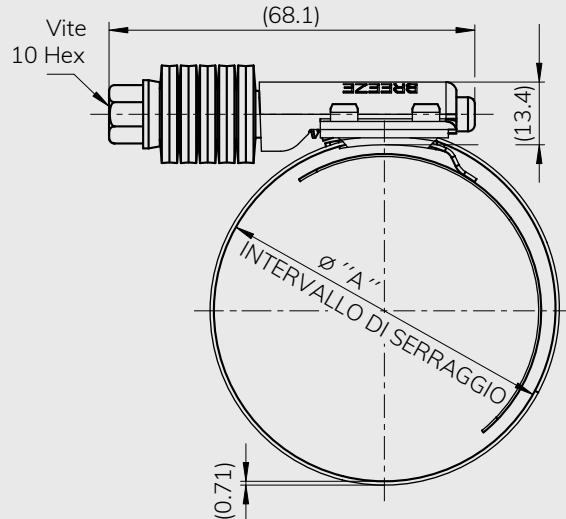
 **Sistemi di
raffreddamento**

 **Installazione
turbocompressori**

 **Sistemi di scarico**

 **Linee carburante
e olio**

 **Sistemi di fissaggio
e bloccaggio**

BREEZE® Constant-Torque Heavy-Duty

Applicazioni

Applicazioni per veicoli industriali soggette a elevate variazioni di temperatura e pressione, come il sistema d'aspirazione aria e alimentazione.

Materiale

Gruppo	W2
Vite	Acciaio al carbonio - zincato

Numero articolo	Descrizione	Larghezza banda (mm)	Intervallo di serraggio Ø DN (mm)	Quantità confezione (pz)
0156 7203 056	CT 250L TS ME	16	45 - 67	50
0156 4203 068	CT 300L TS ME	16	57 - 79	50
0156 4203 081	CT 350L TS ME	16	70 - 92	25
0156 4203 094	CT 400L TS ME	16	84 - 205	50
0156 7203 106	CT 450L TS ME	16	93 - 118	50
0156 4203 119	CT 500L TS ME	16	108 - 130	50
0156 4203 132	CT 550L TS ME	16	121 - 143	10
0156 4203 145	CT 600L TS ME	16	133 - 156	10
0156 4203 157	CT 650L TS ME	16	146 - 168	10

Vantaggi tecnici

- ⌚ 16 mm larghezza di banda
- ⌚ Il meccanismo a molla Belleville aumenta o diminuisce il diametro
- ⌚ 10 mm vite esagonale

BREEZE® Constant-Torque Heavy-Duty fa parte di un ampio portafoglio. Per saperne di più!



BREEZE® Constant-Torque Standard



NORMACLAMP® CC



Hai delle domande o necessiti di una consulenza personalizzata?

Non esitare a contattare il nostro team automotive aftermarket! Infoline +39 036 531 141. Visita il nostro sito web per ulteriori informazioni sui nostri prodotti per il mercato aftermarket: norma-aftermarket.com/it

