

NORMAQUICK® SR Single-Lock



Conexión de tubos que transportan fluidos en vehículos

- ✓ Se utiliza como equipamiento original en vehículos de los principales fabricantes, como el grupo VW, el grupo PSA, Renault, Chrysler, Ford, GM y Fiat
- ✓ El chaflán sujeta el retenedor bajo presión haciendo que la conexión sea altamente fiable
- ✓ Una indicación sonora («clik») confirma el bloqueo del adaptador

 Entrada e inducción de aire

 Sistemas de refrigeración


 Instalaciones de turbocompresor

 Sistemas de escape

 Sistemas de carburante y aceite

 Fijación y retención

NORMAQUICK® SR Single-Lock

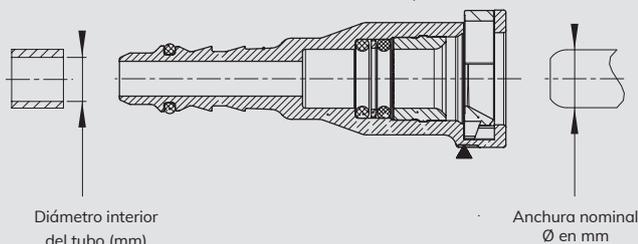

Diámetro interior del tubo (mm)

Anchura nominal Ø en mm

SR = regulación de seguridad

Aplicaciones

Los conectores Single-Lock son la forma ideal de conectar sistemas de combustible. Están diseñados para cumplir las normas SAE J2044. El conector de Ø 13 mm se utiliza para los sistemas de ventilación del cárter.

Materiales

Carcasa:	PA12-GF30 (de Ø 7,89 mm a 10,00 mm) y PA66-GF30 (Ø 13,00 mm)
Retenedor:	PA12-GF30
Junta tórica:	FKM + FVMQ

Referencia	Descripción	Anchura nominal (mm)	Cantidad del embalaje (uds.)
A614A50-06M04	Single-Lock - Ø 7,89 mm - diámetro interior del tubo 6,00 mm - 0	7,89	100
A624E50-06M04	Single-Lock - Ø 7,89 mm - diámetro interior del tubo 6,00 mm - 90	7,89	100
A610R08-06M02	Single-Lock - Ø 8,00 mm - diámetro interior del tubo 6,00 mm - 0	8,00	100
A620N08-06M02	Single-Lock - Ø 8,00 mm - diámetro interior del tubo 6,00 mm - 90	8,00	100
A613A53-08M02	Single-Lock - Ø 9,49 mm - diámetro interior del tubo 8,00 mm - 0	9,49	100
A623C53-08M04	Single-Lock - Ø 9,49 mm - diámetro interior del tubo 8,00 mm - 90	9,49	100
A614-52-08M01	Single-Lock - Ø 9,89 mm - diámetro interior del tubo 8,00 mm - 0	9,89	100
A624-52-08M01	Single-Lock - Ø 9,89 mm - diámetro interior del tubo 8,00 mm - 90	9,89	100
A610M10-08M02	Single-Lock - Ø 10,00 mm - diámetro interior del tubo 8,00 mm - 0	10,00	100
A620N10-08M02	Single-Lock - Ø 10,00 mm - diámetro interior del tubo 8,00 mm - 90	10,00	100
9615 13 10M05	Single-Lock - Ø 13,00 mm - diámetro interior del tubo 8,00 mm - 0	13,00	100
9625 13 10M05	Single-Lock - Ø 13,00 mm - diámetro interior del tubo 8,00 mm - 90	13,00	100

Diámetro interior del tubo: diámetro interior del tubo de PA. Anchura nominal: diámetro exterior de la pieza adaptadora de conexión.

Más ventajas

- ✓ Su diseño compacto permite la instalación en espacios reducidos
- ✓ Cero fugas
- ✓ No se necesitan herramientas para la instalación

NORMAQUICK® SR Single-Lock forma parte de un amplio catálogo. ¡Descubra más!



S



Kit de reparación del sistema de combustible



¿Tiene alguna pregunta o necesita asistencia personalizada?
No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de recambios para automóviles.
Teléfono de atención al cliente +44 1635 574 005
Visite nuestra página web para obtener más información sobre nuestros productos de recambios para automóviles: norma-aftermarket.com

