


NORMACLAMP® Collier à soufflet CV

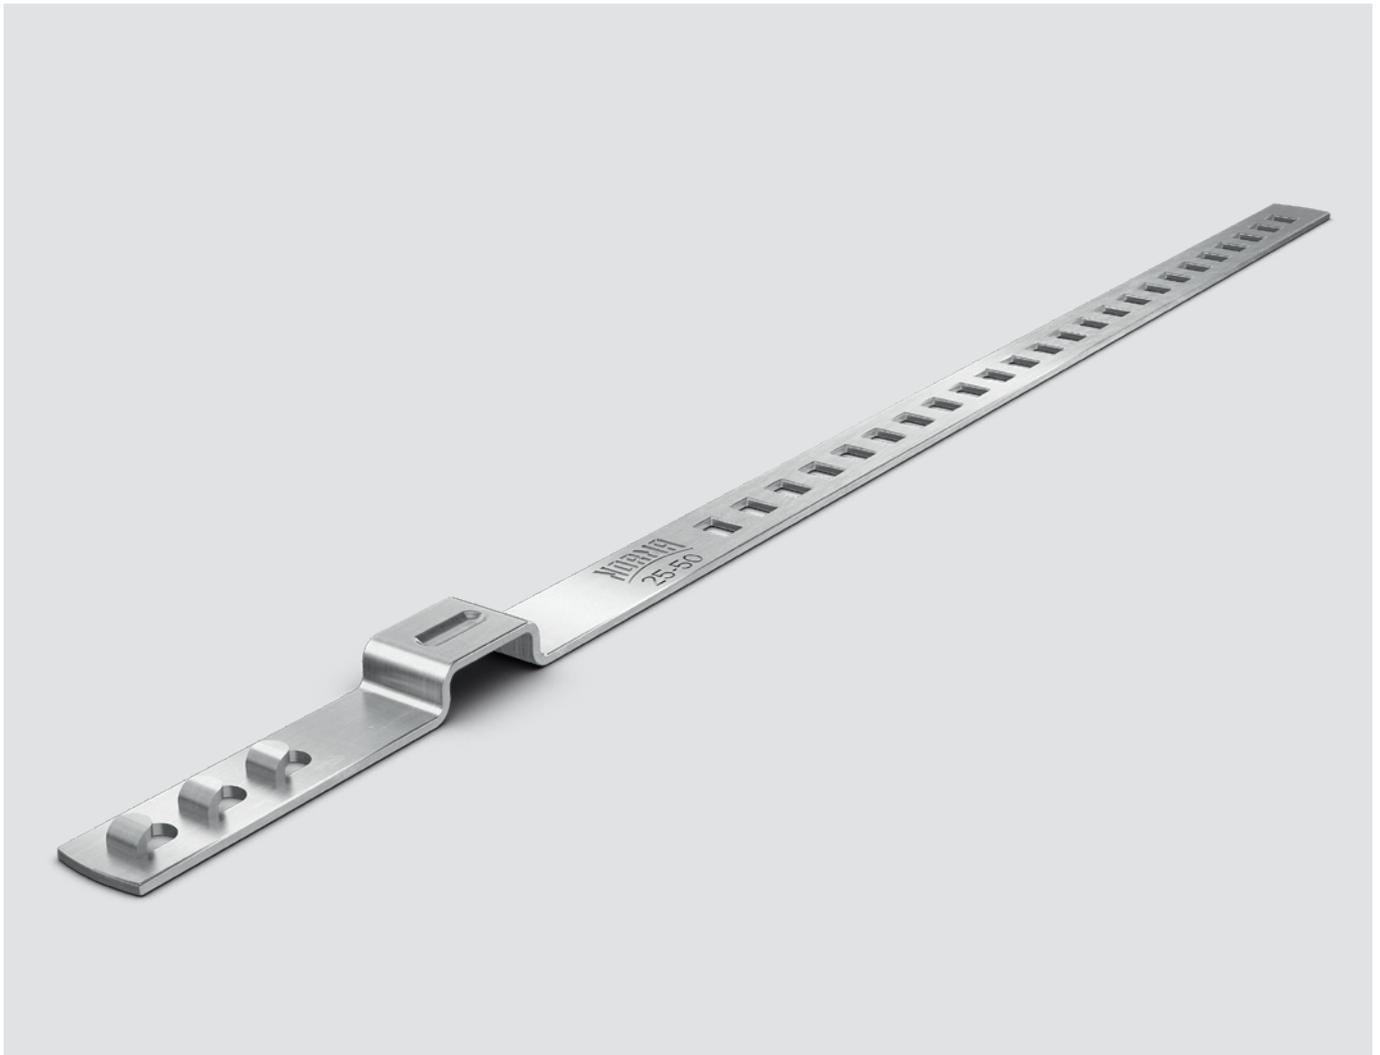

Seuls deux colliers couvrent une plage de serrage de 25 mm-120 mm

- ✓ Mécanisme de verrouillage à mâchoire triple pour une force de serrage plus importante
- ✓ Montage aisé sur différentes tailles de soufflet en caoutchouc
- ✓ Utilisable pour les véhicules de tourisme et commerciaux

 Admission d'air et induction


 Systèmes d'échappement

 Systèmes de refroidissement

 Systèmes de carburant et d'huile

 Installations de turbocompresseur

 Fixation et maintien

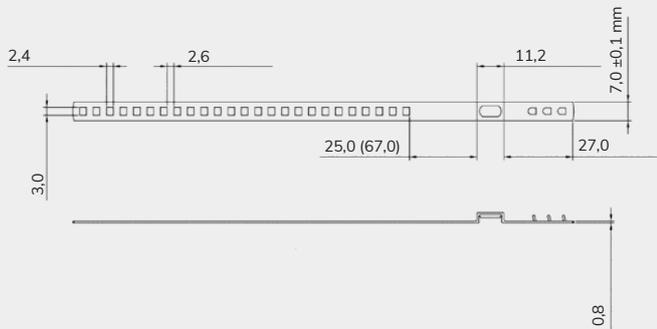NORMACLAMP® Collier à soufflet CV

Applications

Le collier à soufflet CV permet un montage avec différentes tailles de soufflet en caoutchouc sur les arbres de transmission.

Matériau

Groupe W4 (AISI 304)

Numéro de pièce	Description	Plage de serrage (mm)	Conditionnement (pièces)
0110 7016 050	Collier à soufflet CV 25-50	25-50	100
0110 7016 120	Collier à soufflet CV 40-120	40-120	100

Avantages supplémentaires

- ✓ Matériau conforme W4 (AISI 304) afin de garantir une résistance élevée à la corrosion
- ✓ Étanchéité optimale

Le collier à soufflet CV NORMACLAMP® fait partie d'une gamme étendue. Découvrez d'autres produits !



RSGU



Collier en acier inoxydable



Avez-vous des questions ? Souhaitez-vous un entretien personnalisé ?

N'hésitez pas à contacter notre équipe Après-vente automobile ! Assistance téléphonique : +44 1635 574 005

Pour plus d'informations sur nos produits Après-vente automobile, visitez notre site Web : norma-aftermarket.com

