

NORMACONNECT® SEC




Bride de liaison avec possibilité d'ajuster l'angle de montage des tuyaux d'échappement.

- ✓ Bande adaptée pour les liaisons de brides sphériques pour une jonction plus solide.
- ✓ Vis Torx avec rondelle intégrée – montage et démontage facile.
- ✓ Le silencieux peut être orienté lors de l'installation.
- ✓ Meilleur serrage à haute température grâce au revêtement anti-grippant sans chrome (VI).

- ✪ Entrée d'Air et Induction
- ✪ Systèmes de refroidissement
- ✪ Installations de Turbocompresseurs
- ✪ Systèmes d'Échappement
- ✪ Systèmes de Carburant et d'Huile
- ✪ Fixation et Maintien

NORMACONNECT® SEC

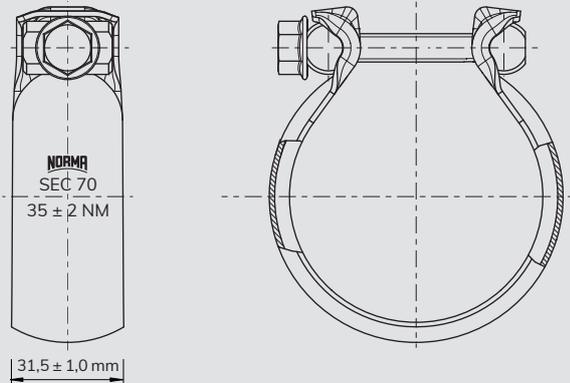

Applications

Pour raccorder les parties arrières et centrales des systèmes d'échappement de voitures et camions, pouvant atteindre 700 °C.

Matériaux

Groupe	W2
Bande	1.4301 (AISI 304)
Tourillon	1.0718 (AISI 12L13)
Vis	Classe 10.9 (Alliage, Acier trempé)

Numéro de pièce	Description	ØDN* (mm)	Quantité emballée (pcs)
0595 6312 055 - 1	SEC 55	55	50
0595 5312 060 - 1	SEC 60	60	50
0595 5312 065 - 1	SEC 65	65	50
0595 6312 070 - 1	SEC 70	70	50
0595 6342 075	SEC 75	75	50

*ØDN: Diamètre du tube

Avantages techniques

- ✓ Accepte/compense une déviation de l'angle du tube de $\pm 3^\circ$.
- ✓ Les tourillons pleins réduisent les forces de traction sur la vis et le verrou mécanique.
- ✓ Résistant à haute température.
- ✓ Léger et avec un faible taux de fuite.

**NORMACONNECT® SEC fait partie d'un large portefeuille.
Découvrez-en plus!**


EUROCOUPLER



CC CLAMP



Vous avez des questions ou vous avez besoin d'un conseil personnalisé ?
 N'hésitez pas à contacter notre équipe du Service Après-Vente Automobile! Service d'assistance téléphonique
 +33 160930150. Rendez-vous sur notre site pour plus d'information à propos de nos produits du Marché
 Secondaire de l'Automobile: norma-aftermarket.com

