

NORMACLAMP® FBS Assortiment




Assortiment de FBS les plus vendus, dans une boîte pratique et prête à l'emploi.

- ✓ La bonne taille de collier de serrage à portée de main pour la majorité des modèles de voiture.
- ✓ Identification rapide des tailles et des numéros de pièces pour faciliter le réapprovisionnement.
- ✓ Les colliers de serrage sont rangés dans des compartiments séparés, de taille appropriée, avec des étiquettes sur le couvercle.
- ✓ Les colliers de serrage à ressort FBS assurent une étanchéité maximale grâce à leur effet de serrage dynamique, même en cas de variations de température.



-  Entrée d'Air et Induction
-  Systèmes d'Échappement
-  Systèmes de refroidissement
-  Systèmes de Carburant et d'Huile
-  Installations de Turbocompresseurs
-  Fixation et Maintien

NORMACLAMP® FBS

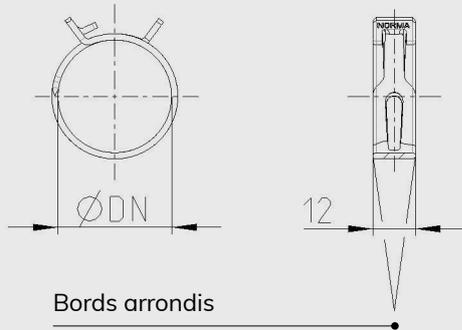

Applications

Pour l'emboîtement de tuyaux sur des circuits de liquide de refroidissement, de chauffage, de purge de carburant, d'admission air et air de suralimentation, dans des conditions de températures cyclique allant de -40°C up to 200°C.

Matériaux

Fabriqué en feuillard étroit laminé à froid selon DIN EN 10132-4. Le collier de serrage dynamique s'adapte automatiquement quand le diamètre du tuyau varie avec les changements de température.

Matériau	Couche de base	Couche supérieur
C 75 S	revêtement zinc et aluminium	revêtement organique

Corrosion resistance in salt spray testing

720h and up

Numéro de pièce	Description	Ø DN (mm)	Quantité emballée (pcs)
NORMACLAMP® FBS Assortiment			
0112 7024 001	FBS SW Assortiment	-	1
Le contenu de l'assortiment			
0112 7024 014	FBS 14/12 SW	14	10
0112 7024 016	FBS 16/12 SW	16	10
0112 7024 017	FBS 17/12 SW	17	10
0112 7024 019	FBS 19/12 SW	19	10
0112 7024 023	FBS 23/12 SW	23	10
0112 7024 027	FBS 27/12 SW	27	5
0112 7024 029	FBS 29/12 SW	29	5
0112 7024 032	FBS 32/12 SW	32	5
0112 7024 040	FBS 40/12 SW	40	5
0112 7024 044	FBS 44/12 SW	44	5
Accessoire recommandé : Pince 0115 0000 924 (non comprise dans l'assortiment - à commander séparément)			

Avantages techniques

- ✓ Diamètre d'ouverture prédéfini qui empêche la sur-expansion du tuyau.
- ✓ La zone de chevauchement empêche le tuyau de se pincer.
- ✓ Les découpes permettent une répartition uniforme de la force serrage.
- ✓ Les bords arrondis de la bande empêchent le tuyau d'être endommagé.

NORMACLAMP® FBS fait partie d'un large portefeuille. Découvrez-en plus!



ABA Mini
Assortiment 120



NORMACLAMP® COBRA
Assortiment 500K



Vous avez des questions ou vous avez besoin d'un conseil personnalisé ?

N'hésitez pas à contacter notre équipe du Service Après-Vente Automobile! Service d'assistance téléphonique +33 160930150. Rendez-vous sur notre site pour plus d'information à propos de nos produits du Marché Secondaire de l'Automobile: norma-aftermarket.com

