

Kit di riparazione tubo carburante NORMA®




Un'unica soluzione per riparare tubazioni carburante difettose in meno di cinque minuti

- ✓ Soluzione economica per riparare danneggiamenti anziché sostituire completamente la tubazione carburante
- ✓ Accesso a materiali di qualità OEM
- ✓ Facile identificazione dei componenti del kit grazie alle descrizioni dei prodotti
- ✓ Possibilità di reintegro dei singoli componenti del kit

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Presa d'aria e induzione | Sistemi di scarico |
| Sistemi di raffreddamento | Sistemi di carburante e olio |
| Installazioni turbocompressore | Fissaggio e tenuta |

NORMAQUICK® S

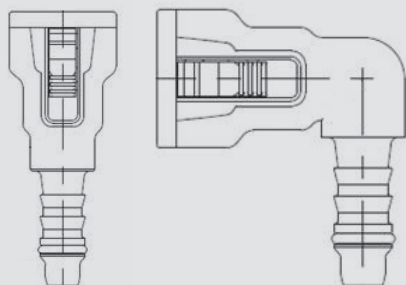

Nota:
connettori e adattatori sono progettati in conformità a SAE J2044
Revisione AGO 2009

Materiali

NORMAQUICK® S

| | |
|----------------------------|--|
| Corpo: | PA12-GF50 |
| Anello intermedio interno: | PA12-GF30 |
| Spigot interfaccia: | PA12-GF30 |
| O-ring: | Posizionati all'interno: FPM & FVMQ, su codolo porta tubo: FPM |

ABA Mini

W4

Tubo flessibile in gomma

NBR / PET / CR

Boccole

Ottone

| Codice articolo | Designazione | Quantità dell'imballo (pezzi) |
|--|---|-------------------------------|
| Kit di riparazione tubo carburante NORMA® | | |
| 0715 2000 003 | Kit di riparazione tubo carburante | 1 |
| Il kit contiene: | | |
| 0715 8039 010 | NORMAQUICK® S NW 3/8" - 5/16" - 0° Spigot interfaccia | 2 |
| 0715 8154 008 | NORMAQUICK® S NW 5/16" - 6 mm - 0° Spigot interfaccia | 2 |
| 0715 6509 008 | NORMAQUICK® S NW 5/16" - 6 mm - 0° | 2 |
| 0715 6511 008 | NORMAQUICK® S NW 5/16" - 6 mm - 90° | 2 |
| 0715 6701 010 | NORMAQUICK® S NW 9,89 mm - 8 mm - 0° | 1 |
| 0715 6702 010 | NORMAQUICK® S NW 9,89 mm - 8 mm - 90° | 1 |
| 0715 6509 010 | NORMAQUICK® S NW 3/8" - 5/16" - 0° | 2 |
| 0715 6519 010 | NORMAQUICK® S NW 3/8" - 5/16" - 90° | 2 |
| 1054 8000 510 | Boccola - Ø 6 mm | 4 |
| 1054 8000 008 | Boccola - Ø 8 mm | 4 |
| 1069 8908 030 | Tubo flessibile in gomma - ID 8 mm | 2 |
| 1069 8910 029 | Tubo flessibile in gomma - ID 10 mm | 2 |
| 0810 3002 014 | ABA Mini 14/9 W4 | 8 |
| 0810 3002 016 | ABA Mini 16/9 W4 | 8 |

Vantaggi tecnici

- ✓ Connessione innesto rapido - spigot interfaccia in conformità a SAE J2044
- ✓ Sicurezza: il connettore NORMAQUICK® S non può essere sganciato sotto pressione
- ✓ Elevata resistenza alle forze di strappo, dell'innesto rapido, grazie ai quattro bracci di bloccaggio.
- ✓ ABA Mini offre un'ottima forza di tenuta rispetto alle fascette senza viti

Il kit di riparazione tubo carburante NORMA® appartiene a una vasta gamma. Scopri di più!



ABA Mini

S

Blocco singolo

 **TecAlliance**
Certified Data Supplier



Vuoi porre delle domande o richiedere una consulenza personalizzata?
Contatta il nostro Automotive Aftermarket Team! Hotline +44 1635 574 005
Per maggiori informazioni sui prodotti Automotive Aftermarket, visita il nostro sito web norma-aftermarket.com

