


NORMACONNECT® VPP Bridge




Progettato per sopportare temperature estreme fino a 1.050 °C


- ✓ Funziona a temperature più elevate rispetto alle fascette a profilo convenzionale
- ✓ Installazione rapida e semplice grazie al ponte a molla
- ✓ Forza di serraggio maggiore delle fascette convenzionali
- ✓ Spazio di installazione richiesto minimo


 Sistema d'aspirazione aria e alimentazione


 Sistemi di scarico

 Sistemi di raffreddamento

 Linee carburante e olio

 Installazione turbocompressori

 Sistemi di fissaggio e bloccaggio

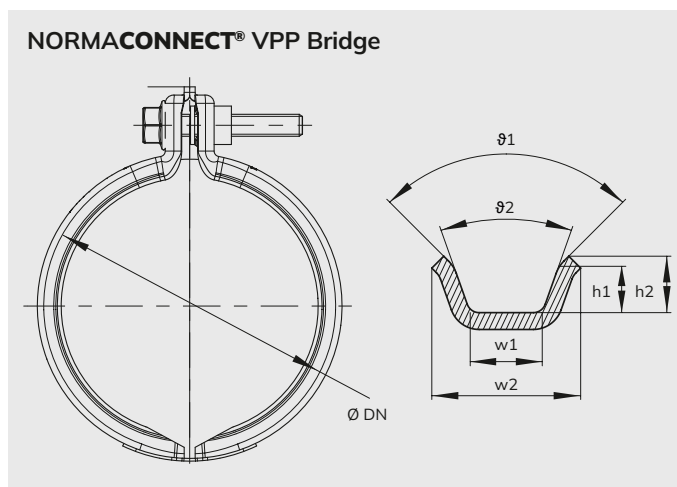

Applicazioni

NORMACONNECT® VPP Bridge si utilizza in diversi segmenti dei sistemi di scarico, nonché in installazioni su turbocompressori. È progettato per installazioni rapide e semplici e forze di serraggio elevate.

Materiali

Tipologia Materiali	W5
Profilo	1.4571/SUS 316Ti
Bullone	A2-70
Dado	A2
Ponte a molla	1.4310/SUS 301 o 1.4828/SUS 309

Numero articolo	Descrizione	Ø DN (mm)	Quantità confezione (pz)	Dimensioni profilo					
				w1 (mm)	w2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Ø1	Ø2
0168 0000 079	VPP Bridge 079	79	25	8,55	17,15	5,5	6,7	39°	90°
0168 0000 083	VPP Bridge 083	83	25	8,55	17,15	5,5	6,7	39°	90°
0168 1000 086	VPP Bridge 086	86	25	8,55	17,15	5,5	6,7	39°	90°
0168 0000 094	VPP Bridge 094	94	25	8,55	17,15	5,5	6,7	39°	90°
0168 0000 096	VPP Bridge 096	96	25	8,55	17,15	5,5	6,7	39°	90°
0168 0000 098	VPP Bridge 098	98	25	8,55	17,15	-	6,0	40°	-
0168 1000 101	VPP Bridge 101	101	25	8,55	17,15	5,8	7,2	39°	90°
0168 0000 107	VPP Bridge 107	107	25	8,55	17,15	5,5	6,7	39°	90°
0168 1000 113	VPP Bridge 113	113	25	8,55	17,15	5,5	6,7	39°	90°
0168 1000 120	VPP Bridge 120	120	25	8,55	17,15	5,5	6,7	39°	90°
0168 1000 138	VPP Bridge 138	138	25	8,55	17,15	5,3	6,7	39°	90°

Altri vantaggi

- ✓ L'assenza di banda di copertura riduce la differenza di temperatura e il costo della fascetta
- ✓ Il dado girevole mobile garantisce il movimento del dado stesso lungo l'asse della vite, riducendo di conseguenza l'influenza della tolleranza sul serraggio

NORMACONNECT® VPP Bridge fa parte di un ampio portafoglio. Scopri di più!



NORMACONNECT® V-QRC



NORMACONNECT® CC



Volete porre delle domande o richiedere una consulenza personalizzata?
 Contattate il nostro Automotive Aftermarket Team! Hotline +44 1635 574 005. Per maggiori informazioni sui prodotti Automotive Aftermarket, visitate il nostro sito web: norma-aftermarket.com/it

