

NORMACONNECT® V QRC


oep
ORIGINAL EQUIPMENT PARTS




Blitzmontage dank einzigartigem Schnellverschluss


- ✓ Gewindebolzen ermöglichen die einhändige Montage
- ✓ Gewichtsparende Verbindung im Vergleich zu Schraubverbindungen
- ✓ Kompensiert leichte Toleranzbereiche der Flansche

 Lufteinlass Ladeluft

 Abgasanlagen


 Kühlsysteme

 Kraftstoff- & Ölsysteme

 Turboladeranbindungen

 Allgemeine Befestigungen

NORMACONNECT® V QRC

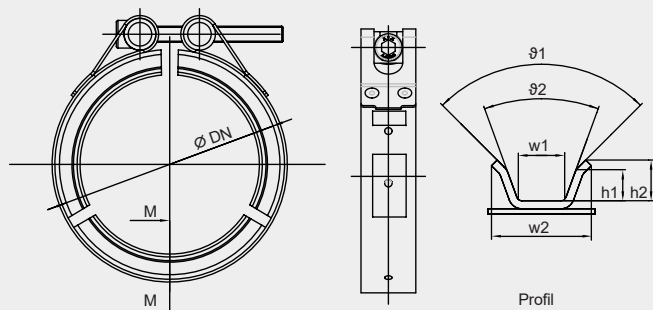

Anwendungen

Die V QRC-Schellen werden in verschiedenen Abschnitten von Turbo-lader- sowie Abgassystemen eingesetzt und bieten eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit.

Material

Gruppe:	W3	W4	W5
Band und Profil:	1.4510	1.4301	1.4571
Schraube:	A2-70/A4-80		
Bolzen:	1.4305		

Artikelnummer	Bezeichnung	$\varnothing DN$ (mm)	Verpackungs-menge (Stk.)	Profilabmessungen					
				w1 (mm)	w2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	$\varnothing 1$	$\varnothing 2$
NORMACONNECT® V QRC									
06330580077	V-QRC 077 096	77	100	6,6	-	4,7	-	40°	-
06330578077	V-QRC 077 869	77	100	8,2	17,0	4,0	-	40°	-
06330579080	V-QRC 080 897	80	50	4,5	13,6	5,8	7,5	40°	70°
06330577080	V-QRC 080 2-0121	80	50	8,7	-	5,8	7,6	40°	90°
06332633082	V-QRC 082 0885	82	50	4,3	13,6	4	7,0	40°	-
06330576085	V-QRC 085 908	85	50	9,0	-	7,0	-	40°	-
06330575097	V-QRC 097 099	97	50	7,9	-	5,2	-	40°	-
06333633098	V-QRC 098 917	98	50	8,8	-	5,4	7,5	40°	90°
06330574103	V-QRC 103 097	103	50	6,5	-	3,6	5,05	40°	90°
06332633108	V-QRC 108 0884	108	50	13,6	-	4,0	7,0	40°	-
06334633112	V-QRC 112 015/P	112	30	6,5	-	7,8	-	40°	-
06332633115	V-QRC 115 933	115	50	7,9	-	5,4	7,8	40°	90°
06330571124	V-QRC 124 094	124	50	6,5	-	4,6	-	40°	-
06334633131	V-QRC 131 110/N4	131	50	6,5	20,0	7,2	-	40°	-
06334633135	V-QRC 135 015/P	135	50	6,5	-	7,8	-	40°	-
06331633143	V-QRC 143 101.D4	143	30	7,9	-	5,8	7,5	40°	90°
06334633145	V-QRC 145 015/P	145	50	6,5	-	7,8	-	40°	-
06334633146	V-QRC 155 110/N4	146	25	6,5	20,0	7,2	-	40°	-
06330572152	V-QRC 152 009	152	35	9,2	-	6,8	-	40°	-
06331633152	V-QRC 152 124/B5	152	30	7,9	-	5,8	7,0	40°	90°
06334633155	V-QRC 155 015/P	155	25	6,5	-	7,8	-	40°	-
06332633179	V-QRC 179 101 D4	179	50	7,9	-	5,3	7,5	40°	90°
06331633185	V-QRC 185 124/B5	185	30	7,9	-	5,8	7,5	40°	90°
06324632317	V-QRC 317	317	30	7,9	-	5,8	7,5	40°	90°
NORMACONNECT® V STC (mit Vollbolzenverschluss)									
06322632219	V-STC 219 101	219	30	7,9	-	5,8	7,5	40°	90°
06324632404	V-STC 404 P 015	404	40	6,5	-	7,8	-	40°	-



Haben Sie weitere Fragen oder benötigen Sie eine persönliche Beratung?
 Unser Automotive Aftermarket Team freut sich auf den Kontakt mit Ihnen! Hotline +49 6181 403 264
 Oder besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere Produkte zu erfahren: norma-aftermarket.de

