


## Fascetta per giunto omocinetico NORMACLAMP®



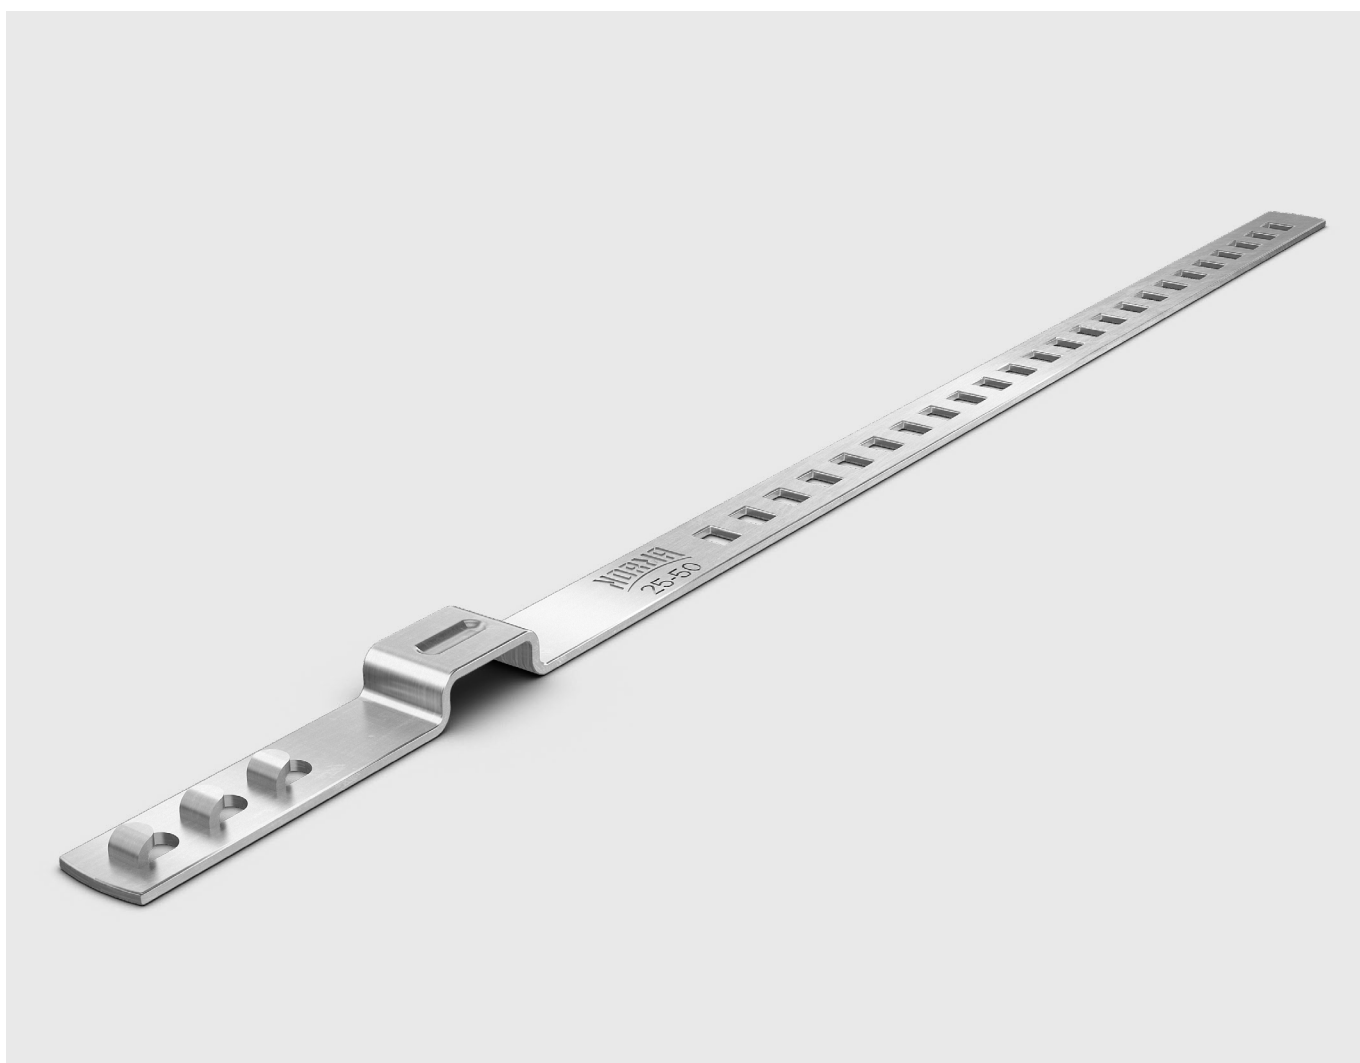

**Due sole fascette coprono un campo di serraggio da 25 mm a 120 mm**


- ✓ Meccanismo di bloccaggio a tre denti per aumentare la forza di serraggio
- ✓ Flessibilità per consentire il montaggio di giunti in gomma di dimensioni diverse
- ✓ Utilizzabile in veicoli adibiti a uso commerciale e trasporto passeggeri


 Presa d'aria e induzione

 Sistemi di scarico

 Sistemi di raffreddamento


 Sistemi di carburante e olio

 Installazioni turbocompressore

 Fissaggio e tenuta

## FASCETTE STRINGITUBO

### Fascetta per giunto omocinetico NORMACLAMP®

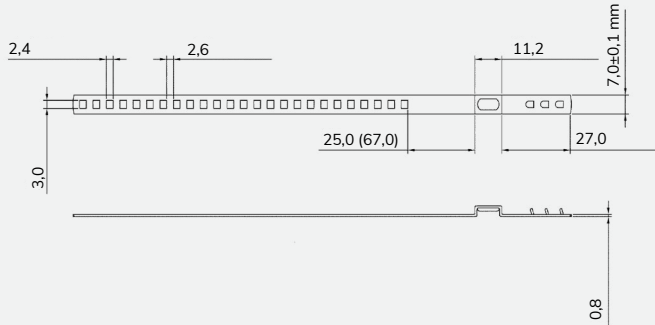

### Applicazioni

La fascetta per giunto omocinetico si utilizza per montare giunti in gomma di diverse dimensioni sugli alberi di trasmissione.

### Materiale

Gruppo W4 (AISI 304)

Codice articolo	Descrizione	Campo di serraggio (mm)	Quantità dell'imballo (pezzi)
0110 7016 050	Fascetta per giunto omocinetico 25-50	25-50	100
0110 7016 120	Fascetta per giunto omocinetico 40-120	40-120	100

### Altri vantaggi

- ✓ Materiale W4 (AISI 304) per garantire resistenza elevata alla corrosione
- ✓ Elevata tenuta radiale

La fascetta per giunto omocinetico NORMACLAMP® appartiene a una vasta gamma. Scopri di più!



RSGU



Fascetta stringicavo in acciaio inox



Vuoi porre delle domande o richiedere una consulenza personalizzata?  
 Contatta il nostro Automotive Aftermarket Team! Hotline +44 1635 574 005  
 Per maggiori informazioni sui prodotti Automotive Aftermarket, visita il nostro sito web [norma-aftermarket.com](http://norma-aftermarket.com)

