

# NORMAQUICK® PS3

**oep**  
ORIGINAL EQUIPMENT PARTS



## Collegamento sicuro per tubi flessibili di riscaldamento e acqua di raffreddamento

- ✓ Riduzione di tempi e costi grazie al montaggio ad innesto rapido senza attrezzi
- ✓ Applicazioni in spazi estremamente ristretti grazie alle dimensioni compatte
- ✓ Tenuta ottimale attraverso la guarnizione integrata

 Presa d'aria e induzione

 Sistemi di scarico


 Sistemi di raffreddamento

 Sistemi di carburante e olio

 Installazioni turbocompressore

 Fissaggio e tenuta

## NORMAQUICK® PS3

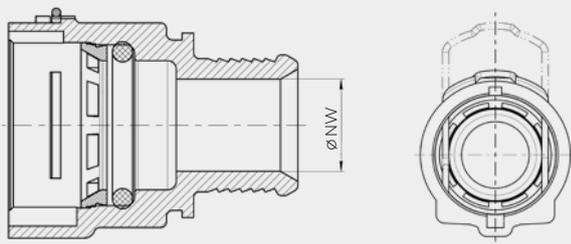

## Applicazioni

I connettori PS3 sono utilizzati per il collegamento senza perdite di tubi dell'acqua di raffreddamento o tubi di riscaldamento su veicoli adibiti a uso commerciale o trasporto passeggeri.

## Materiale

Corpo:	PA66-GF30
O-ring:	EPDM (vulcanizzato perossido)
Anello di fissaggio:	PA66-GF30
Fermo (molla):	Acciaio inox 1.4310 (DIN EN 10270-3)

Codice articolo	Descrizione	Ø NW* (mm)	Quantità dell'imballo (pezzi)
0702 8003 006	PS3 NW06 - 0°	6	50
0702 8008 006	PS3 NW06 - 90°	6	100
0702 7002 008	PS3 NW08 - 0°	8	100
0702 7703 008	PS3 NW08 - 90°	8	100
0702 6009 012	PS3 NW12 - 0°	12	100
0702 6008 012	PS3 NW12 - 90°	12	100
0702 7019 016	PS3 NW16 - 0°	16	100
0702 6020 016	PS3 NW16 - 90°	16	100
0702 7003 020	PS3 NW20 - 0°	20	100
0702 7004 020	PS3 NW20 - 90°	20	100
0702 6007 026	PS3 NW26 - 0°	26	100
0702 7011 026	PS3 NW26 - 90°	26	100
0702 7018 032	PS3 NW32 - 0°	32	50
0702 7042 032	PS3 NW32 - 90°	32	50

## Altri vantaggi

- ✓ Progettato per il montaggio su interfaccia standard, realizzato in conformità alle linee guida VDA
- ✓ Resistenza a fluidi refrigeranti grazie all'O-ring realizzato in EPDM vulcanizzato perossido
- ✓ PA66 (corpo ed anello di fissaggio rinforzati GF30) stabilizzato contro il calore e l'effetto dell'idrolisi per contatto diretto con il refrigerante
- ✓ Realizzato con materiali riciclabili

## NORMAQUICK® PS3 appartiene a una vasta gamma. Scopri di più!



S



Kit di riparazione tubo carburante

