

# NORMACONNECT® V QRC



## Chiusura a sgancio rapido per montaggio veloce

- ✓ Il particolare design del sistema di chiusura, con singolo nottolino filettato, consente l'installazione anche solo con una mano.
- ✓ Collegamento leggero rispetto al giunto con bulloni
- ✓ Adattabile alle flange leggermente fuori tolleranza

 Presa d'aria e induzione

 Sistemi di raffreddamento

 Installazioni turbocompressore

 Sistemi di scarico


 Sistemi di carburante e olio

 Fissaggio e tenuta

## FASCETTE A BANDA CON PROFILO A V



### NORMACONNECT® V QRC

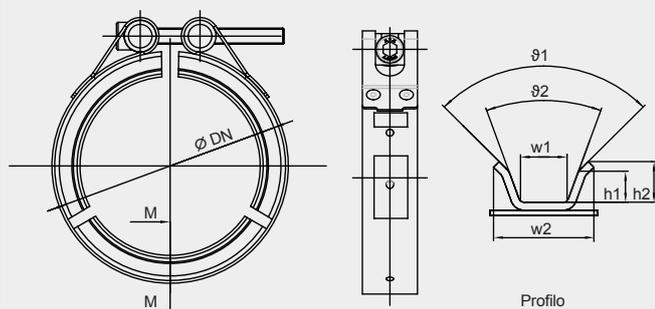

### Applicazioni

Le fascette V QRC si utilizzano in diversi segmenti dei sistemi di scarico, nonché in installazioni su turbocompressori, e offrono eccellenti proprietà anti-corrosione.

### Materiale

Tipologia materiali:	W3	W4	W5
Banda e profilo:	1,4510	1,4301	1,4571
Bullone:	A2-70/A4-80		
Nottolini:	1,4305		

Codice articolo	Descrizione	Ø DN (mm)	Quantità dell'imballo (pezzi)	Dimensioni profilo					
				w1 (mm)	w2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	ϑ1	ϑ2
<b>NORMACONNECT® V QRC</b>									
06330580077	V-QRC 077 096	77	100	6,6	-	4,7	-	40°	-
06330578077	V-QRC 077 869	77	100	8,2	17,0	4,0	-	40°	-
06330579080	V-QRC 080 897	80	50	4,5	13,6	5,8	7,5	40°	70°
06330577080	V-QRC 080 2-0121	80	50	8,7	-	5,8	7,6	40°	90°
06332633082	V-QRC 082 0885	82	50	4,3	13,6	4	7,0	40°	-
06330576085	V-QRC 085 908	85	50	9,0	-	7,0	-	40°	-
06330575097	V-QRC 097 099	97	50	7,9	-	5,2	-	40°	-
06333633098	V-QRC 098 917	98	50	8,8	-	5,4	7,5	40°	90°
06330574103	V-QRC 103 097	103	50	6,5	-	3,6	5,05	40°	90°
06332633108	V-QRC 108 0884	108	50	13,6	-	4,0	7,0	40°	-
06334633112	V-QRC 112 015/P	112	30	6,5	-	7,8	-	40°	-
06332633115	V-QRC 115 933	115	50	7,9	-	5,4	7,8	40°	90°
06330571124	V-QRC 124 094	124	50	6,5	-	4,6	-	40°	-
06334633131	V-QRC 131 110/N4	131	50	6,5	20,0	7,2	-	40°	-
06334633135	V-QRC 135 015/P	135	50	6,5	-	7,8	-	40°	-
06331633143	V-QRC 143 101.D4	143	30	7,9	-	5,8	7,5	40°	90°
06334633145	V-QRC 145 015/P	145	50	6,5	-	7,8	-	40°	-
06334633146	V-QRC 155 110/N4	146	25	6,5	20,0	7,2	-	40°	-
06330572152	V-QRC 152 009	152	35	9,2	-	6,8	-	40°	-
06331633152	V-QRC 152 124/B5	152	30	7,9	-	5,8	7,0	40°	90°
06334633155	V-QRC 155 015/P	155	25	6,5	-	7,8	-	40°	-
06332633179	V-QRC 179 101 D4	179	50	7,9	-	5,3	7,5	40°	90°
06331633185	V-QRC 185 124/B5	185	30	7,9	-	5,8	7,5	40°	90°
06324632317	V-QRC 317	317	30	7,9	-	5,8	7,5	40°	90°
<b>NORMACONNECT® V STC (con sistema di chiusura classico, non QRC, e nottolini pieni)</b>									
06322632219	V-STC 219 101	219	30	7,9	-	5,8	7,5	40°	90°
06324632404	V-STC 404 P 015	404	40	6,5	-	7,8	-	40°	-



**Vuoi porre delle domande o richiedere una consulenza personalizzata?**  
 Contatta il nostro Automotive Aftermarket Team! Hotline +44 1635 574 005  
 Per maggiori informazioni sui prodotti Automotive Aftermarket, visita il nostro sito web [norma-aftermarket.com](http://norma-aftermarket.com)



NORMA Group Holding GmbH | Edisonstraße 4 | 63477 Maintal | Germania | [norma-aftermarket.com](http://norma-aftermarket.com)

Questo documento sostituisce tutte le precedenti edizioni. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta senza nostro previo consenso scritto. In base alla politica di NORMA Group relativa ai miglioramenti continui dei prodotti per soddisfare le esigenze degli utilizzatori e gli sviluppi tecnologici, tutti i modelli e le serie elencati in questo documento (fotografie, specifiche, dimensioni e pesi) potrebbero subire degli aggiornamenti o ne potrebbe essere interrotta la produzione senza previo avviso e senza alcun obbligo di sorta da parte nostra di modificare utensili o apparecchiature vendute precedentemente. I consigli d'uso e per la sicurezza indicati nel catalogo non sostituiscono le buone norme della pratica o di sicurezza correlate a provvedimenti legali o legislativi. I riferimenti agli standard utilizzati alla data del 1 dicembre 2019 non sono vincolanti.