


NORMACLAMP® TORRO® WF

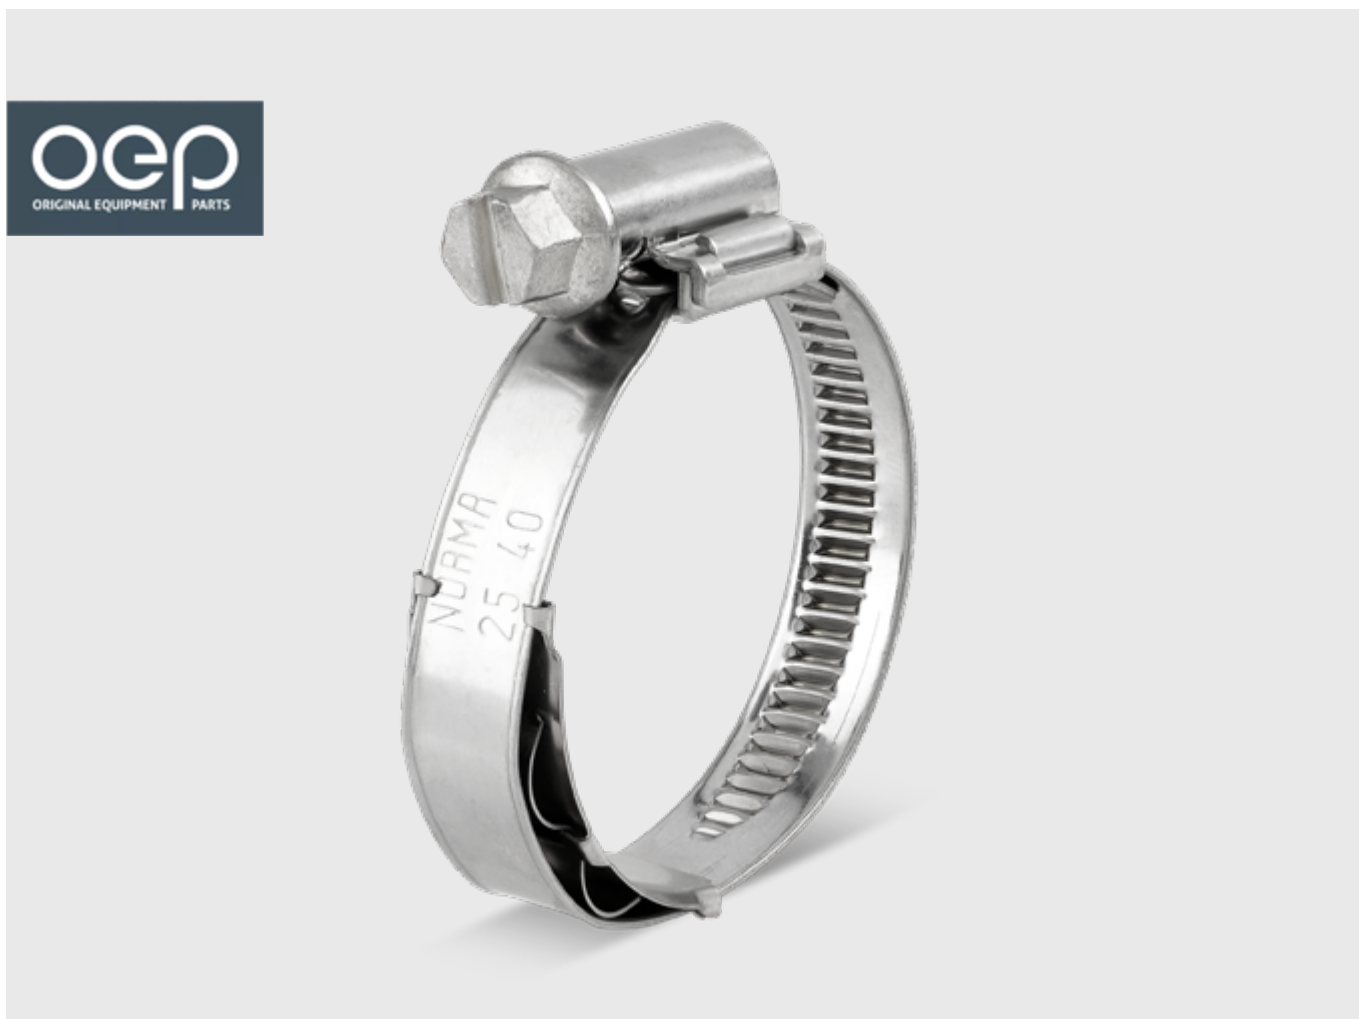

Efecto de retensado automático de larga duración

- ✓ Efecto de retensado automático en caso de relajación de la manguera.
- ✓ Mayor fiabilidad de sellado en un amplio rango de temperaturas.
- ✓ Abrazadera de manguera de rango múltiple.

 Entrada e inducción de aire

 Sistemas de refrigeración

 Instalaciones de turbocompresor


 Sistemas de escape

 Sistemas de carburante y aceite

 Fijación y retención

ABRAZADERAS DE MANGUERA

NORMACLAMP® TORRO® WF

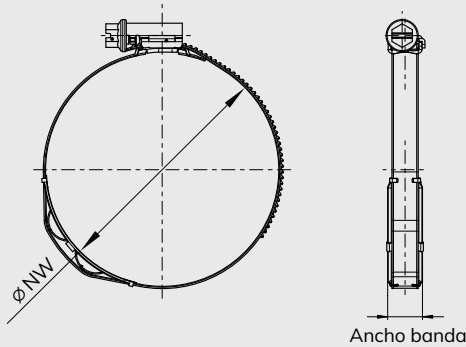

Aplicaciones

TORRO® WF es la solución óptima para aplicaciones con cambios extremos de temperatura (por ejemplo, líneas de aire de sobrealimentación o de agua de refrigeración).

Material

Grupo	W3, W4
Banda y carcasa	W3 (SS – AISI 430), W4 (SS – AISI 304)
Tornillo	W3 (SS – AISI 403), W4 (SS – AISI 304)

Descripción	Ancho banda (mm)	Rango de sujeción Ø NW (mm)	Referencia		Cantidad del embalaje (uds.)
			W3	W4	
TORRO WF 10-16	9	10 – 16	01277708013	01277711013	100
TORRO WF 12-22	9	12 – 22	01277708017	01277711017	100
TORRO WF 16-27	9	16 – 27	01277708021	01277711021	100
TORRO WF 20-32	9	20 – 32	01277708026	01277711026	100
TORRO WF 23-35	9	23 – 35	01277708029	01277711029	100
TORRO WF 25-40	9	25 – 40	01277708032	01277711032	100
TORRO WF 30-45	9	30 – 45	01277708037	01277711037	100
TORRO WF 32-50	9	32 – 50	01277708041	01277711041	50
TORRO WF 40-60	9	40 – 60	01277708050	01277711050	50
TORRO WF 50-70	9	50 – 70	01277708060	01277711060	50
TORRO WF 60-80	9	60 – 80	01277708070	01277711070	25
TORRO WF 70-90	9	70 – 90	01277708080	01277711080	25
TORRO WF 80-100	9	80 – 100	01277708090	01277711090	25
TORRO WF 90-110	9	90 – 110	01277708100	01277711100	25
TORRO WF 16-27	12	16 – 27	01377708021	01377711021	50
TORRO WF 20-32	12	20 – 32	01377708026	01377711026	50
TORRO WF 25-40	12	25 – 40	01377708032	01377711032	50
TORRO WF 30-45	12	30 – 45	01377708037	01377711037	50
TORRO WF 35-50	12	35 – 50	01377708043	01377711043	50
TORRO WF 40-60	12	40 – 60	01377708050	01377711050	25
TORRO WF 50-70	12	50 – 70	01377708060	01377711060	25
TORRO WF 60-80	12	60 – 80	01377708070	01377711070	25
TORRO WF 70-90	12	70 – 90	01377708080	01377711080	25
TORRO WF 80-100	12	80 – 100	01377708090	01377711090	20
TORRO WF 90-110	12	90 – 110	01377708100	01377711100	20

NORMACLAMP® TORRO® WF forma parte de un amplio catálogo. ¡Descubra más!

Ventajas técnicas

- ✓ Fuerza de sujeción radial suficiente incluso a temperaturas extremadamente bajas.
- ✓ No se utiliza cromo (VI) para fines de recubrimiento.

PREMIER TecDoc® DATA SUPPLIER



ABA Original



TORRO®



¿Tiene alguna pregunta o necesita asistencia personalizada?

No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo: teléfono de atención al cliente +44 6181 403 0

Visite nuestra página web para obtener más información sobre nuestros productos: norma-connects.com



NORMA Group Holding GmbH | Edisonstraße 4 | 63477 Maintal | Alemania | norma-aftermarket.com

Este documento sustituye a todas las ediciones anteriores. Queda prohibida la reproducción de cualquier parte de esta publicación sin nuestro previo consentimiento por escrito. En la política de NORMA Group de mejora continua de los productos para satisfacer las necesidades de los usuarios y los avances tecnológicos, todos los modelos y conjuntos enumerados en este archivo (fotografías, especificaciones, dimensiones y pesos) se pueden actualizar o suspender sin previa notificación y sin obligación por nuestra parte de modificar herramientas o equipos vendidos previamente. Las recomendaciones de uso y seguridad indicadas en este archivo no sustituyen las buenas prácticas aceptadas ni la seguridad relacionada con las disposiciones legales y reguladoras. Las referencias a los estándares implementados el 3 de abril de 2025 no son vinculantes contractualmente.