

NORMACONNECT® VPP Bridge



Hohe Widerstandsfähigkeit bei extremen Temperaturen von bis zu 1050 °C

- ✓ Für höhere Betriebstemperaturen als herkömmliche Profilschellen geeignet
- ✓ Schnelle und einfache Montage dank Federbrücke
- ✓ Besonders hohe Spannkraft
- ✓ Minimaler Platzbedarf bei der Montage

 Lufteinlass Ladeluft

 Abgasanlagen


 Kühlsysteme

 Kraftstoff- & Ölsysteme

 Turboladeranbindungen

 Allgemeine Befestigungen

NORMACONNECT® VPP Bridge

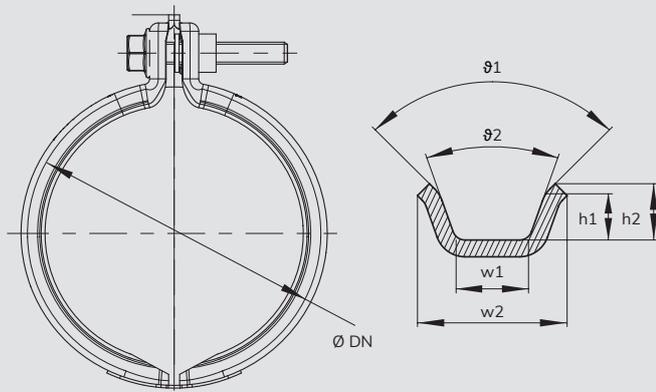

Anwendungen

Die NORMACONNECT® VPP Bridge wird in verschiedenen Abschnitten von Turbolader- sowie Abgassystemen eingesetzt. Sie bietet eine einfache und schnelle Montage und ist für hohe Spannkkräfte ausgelegt.

Material

Gruppe:	W5
Profil:	1.4571
Schraube:	A2-70
Mutter:	A2
Feder:	1.4310 oder 1.4828

Artikelnummer	Bezeichnung	Ø DN (mm)	Verpackungsmenge (Stk.)	Profilabmessungen					
				w1 (mm)	w2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	ϑ1	ϑ2
0168 0000 079	VPP Bridge 079	79	25	8,55	17,15	5,5	6,7	39°	90°
0168 0000 083	VPP Bridge 083	83	25	8,55	17,15	5,5	6,7	39°	90°
0168 0000 086	VPP Bridge 086	86	25	8,55	17,15	5,5	6,7	39°	90°
0168 0000 094	VPP Bridge 094	94	25	8,55	17,15	5,5	6,7	39°	90°
0168 0000 096	VPP Bridge 096	96	25	8,55	17,15	5,5	6,7	39°	90°
0168 0000 098	VPP Bridge 098	98	25	8,55	17,15	-	6,0	40°	-
0168 0000 101	VPP Bridge 101	101	25	8,55	17,15	5,8	7,2	39°	90°
0168 0000 107	VPP Bridge 107	107	25	8,55	17,15	5,5	6,7	39°	90°
0168 0000 113	VPP Bridge 113	113	25	8,55	17,15	5,5	6,7	39°	90°
0168 0000 120	VPP Bridge 120	120	25	8,55	17,15	5,5	6,7	39°	90°
0168 0000 138	VPP Bridge 138	138	25	8,55	17,15	5,3	6,7	39°	90°

Weitere Vorteile

- ✓ Durch den Verzicht des Umlegebandes werden die Temperaturdifferenz und die Schellenkosten reduziert
- ✓ Bewegliche Mutter gewährleistet die Bewegung entlang der Schraubenachse, was zu geringeren Toleranzeinflüssen beim Anziehen führt

NORMACONNECT® VPP Bridge ist Teil eines breiten Produktportfolios. Entdecken Sie mehr!



V QRC



CC



Haben Sie weitere Fragen oder benötigen Sie eine persönliche Beratung?

Unser Automotive Aftermarket Team freut sich auf den Kontakt mit Ihnen! Hotline +49 6181 403 264 Oder besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere Produkte zu erfahren: norma-aftermarket.de

