

NORMAQUICK® PS3



Raccordement sécurisé des durites d'eau de refroidissement et de chauffage

- ✓ Gain de temps et d'argent grâce à un assemblage instantané sans outil
- ✓ Le faible encombrement permet une utilisation dans des espaces très étroits
- ✓ Étanchéité optimale grâce au joint intégré

 Admission d'air et induction

 Systèmes d'échappement


 Systèmes de refroidissement

 Systèmes de carburant et d'huile

 Installations de turbocompresseur

 Fixation et maintien

NORMAQUICK® PS3

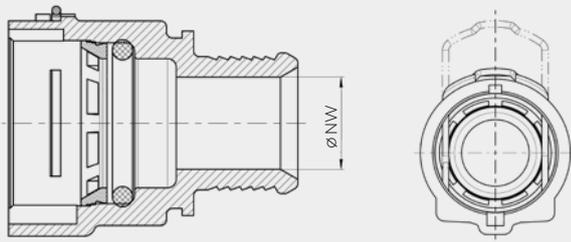

Applications

Les raccords PS3 permettent un raccordement étanche des durites d'eau de refroidissement et de chauffage dans les véhicules de tourisme et commerciaux.

Matériau

Logement :	PA66-GF30
Joint torique :	EPDM (durci au peroxyde)
Bague de fixation :	PA66-GF30
Dispositif de retenue (ressort) :	Acier inoxydable 1.4310 (DIN EN 10270-3)

Numéro de pièce	Description	Ø NW* (mm)	Conditionnement (pièces)
0702 8003 006	PS3 NW06 – 0°	6	50
0702 8008 006	PS3 NW06 – 90°	6	100
0702 7002 008	PS3 NW08 – 0°	8	100
0702 7703 008	PS3 NW08 – 90°	8	100
0702 6009 012	PS3 NW12 – 0°	12	100
0702 6008 012	PS3 NW12 – 90°	12	100
0702 7019 016	PS3 NW16 – 0°	16	100
0702 6020 016	PS3 NW16 – 90°	16	100
0702 7003 020	PS3 NW20 – 0°	20	100
0702 7004 020	PS3 NW20 – 90°	20	100
0702 6007 026	PS3 NW26 – 0°	26	100
0702 7011 026	PS3 NW26 – 90°	26	100
0702 7018 032	PS3 NW32 – 0°	32	50
0702 7042 032	PS3 NW32 – 90°	32	50

Avantages supplémentaires

- ✓ Conçu pour être monté sur un embout mâle standard, conformément aux directives VDA
- ✓ Résistance au fluide caloporteur grâce au joint torique EPDM durci au peroxyde
- ✓ PA66 (logement et dispositif de retenue GF30) stabilisé contre la chaleur et l'effet hydrolytique en vue du contact direct avec le fluide caloporteur
- ✓ Fabrication à partir de matières recyclables

NORMAQUICK® PS3 fait partie d'une gamme étendue. Découvrez d'autres produits !



S



Kit de réparation de circuit de carburant



Avez-vous des questions ? Souhaitez-vous un entretien personnalisé ?
N'hésitez pas à contacter notre équipe Après-vente automobile ! Assistance téléphonique : +44 1635 574 005
Pour plus d'informations sur nos produits Après-vente automobile, visitez notre site Web : norma-aftermarket.com

